



S+S REGELTECHNIK



THERMASGARD® DTF
HYGRASGARD® DFTF
PHOTASGARD® DHKF
KINASGARD® DBWF-C
KINASGARD® DBWF/LF/FTF
PREMASGARD® DAL


ENFICHABLE ET DISCRÈTE -
SONDE POUR LE MONTAGE AU PLAFOND POUR L'INSTALLATION
DANS DES FAUX PLAFONDS ET DES CLOISONS DE SÉPARATION

PROGRAMME DE LIVRAISON 2024



FÜHLBARE PRÄZISION

DESIGN DE BOÎTIER MONTAGE AU PLAFOND

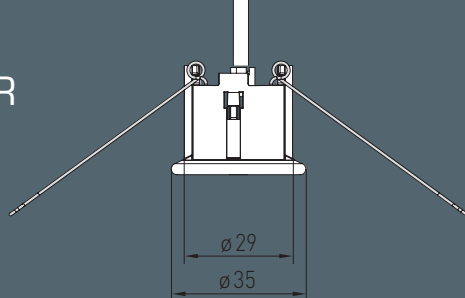

HYGRASGARD® DFF
Convertisseur de mesure
en boîtier Tyr1 sans écran

352,92 €



HYGRASGARD® DFTF
Convertisseur de mesure
en boîtier Tyr1 avec écran

421,31 €




THERMASGARD® DTF
avec capteurs passifs
(par ex. Pt100, Pt1000)

41,96 €

THERMASGARD® DTF Sonde de température pour montage encastré en plafond


Type / WG03	capteur / sortie	référence	prix
DTF			
DTF Pt100	Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)	1101-60C0-1003-000	41,96 €
DTF Pt1000	Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)	1101-60C0-5003-000	41,96 €
DTF Ni1000	Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm / K)	1101-60C0-9003-000	41,69 €
DTF NiTK	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K), LG - Ni1000	1101-60C1-0003-000	45,78 €
DTF LM235Z	LM235Z (TCR = 10 mV / K; 2,73 V à 0 °C), KP10	1101-60C2-1003-000	42,94 €
DTF NTC1,8K	NTC 1,8K	1101-60C1-2003-000	42,94 €
DTF NTC10K	NTC 10K	1101-60C1-5003-000	42,94 €
DTF NTC20K	NTC 20K	1101-60C1-6003-000	42,94 €
Câble de raccordement :	PVC, LiYY, 4x0,14 mm ² , longueur de câble (KL) = env. 2 m		
Remarque :	d'autres capteurs en option		sur demande



HYGRASGARD® DFF Sonde d'humidité pour montage au plafond (±2,0%), Premium

HYGRASGARD® DFTF Sonde d'humidité et de température pour montage au plafond (±2,0%), Premium

Type / WG01	plage de mesure / affichage	sortie	écran	référence	prix
	humidité	température	humidité	température	
DFF					
DFF-I	0...100% h.r.	-	4...20 mA	-	1201-6132-0000-100 352,92 €
DFF-I LCD	0...100% h.r.	-	4...20 mA	-	■ 1201-6132-0200-100 412,75 €
DFF-U	0...100% h.r.	-	0-10V	-	1201-6131-0000-100 352,92 €
DFF-U LCD	0...100% h.r.	-	0-10V	-	■ 1201-6131-0200-100 412,75 €
DFTF					
DFTF-I	0...100% h.r.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 mA	4...20 mA	1201-6132-1000-100 361,47 €
DFTF-I LCD	0...100% h.r.	(4xcomme plus haut)	4...20 mA	4...20 mA	■ 1201-6132-1200-100 421,31 €
DFTF-U	0...100% h.r.	(4xcomme plus haut)	0-10V	0-10V	1201-6131-1000-100 361,47 €
DFTF-U LCD	0...100% h.r.	(4xcomme plus haut)	0-10V	0-10V	■ 1201-6131-1200-100 421,31 €
Câble de raccordement :	PVC, LiYY, 4x0,14 mm ² , longueur de câble (KL) = env. 2 m				
Filtre fritté en métal :	acier inox V4A (1.4404)				





KINASGARD® DBWF-C
Forme compacte
sans écran

107,10 €

KINASGARD® DBWF-W
Convertisseur de mesure
en boîtier Tyr1 sans écran

143,23 €

PHOTASGARD® DHKF
Convertisseur de mesure
en boîtier Tyr1 sans écran

152,66 €



**KINASGARD®
DBWF/LF/FTF-W**
multifonction,
boîtier Ø 96 mm

242,89 €

Nous avons élargi notre gamme de produits pour l'installation dans les faux plafonds ou les cloisons de séparation des couloirs, bureaux, laboratoires, locaux commerciaux et résidentiels de deux types pour les grandeurs de mesure humidité et luminosité.

Le nouveau design du boîtier apporte un aspect uniforme, élégant et discret.

Les têtes de raccordement sont enfichables pour faciliter le montage et peuvent également être peintes si nécessaire.

PHOTASGARD® DHKF		Sonde luminosité pour montage au plafond		
Type / WG01	plage de mesure luminosité (réglables)	sortie luminosité	référence	prix
DHKF				
DHKF I	0...500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx	4 ... 20 mA	1601-6122-1000-000	152,66 €
DHKF U	0...500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx	0-10 V	1601-6121-1000-000	152,66 €
Supplément :	d'autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies en option, par. ex. 100 klx sur demande			
Câble de raccordement :	PVC, LiYY, 4 x 0,14 mm ² , longueur de câble (KL) = env. 2 m			

KINASGARD® DBWF KINASGARD® DBWF-C		Détecteur de mouvement pour montage au plafond Détecteur de mouvement, forme compacte		
Type / WG01	détection, plage de mesure présence + mouvement	sortie présence + mouvement	référence	prix
DBWF				
DBWF-W	oui / non (relais on / off)	inverseur	1401-6120-3000-000	143,23 €
DBWF-C	oui / non (relais on / off)	contact à fermeture	1401-6130-1000-006	107,10 €
Câble de raccordement :	PVC, LiYY, 4 x 0,14 mm ² , longueur de câble (KL) = env. 2 m			

KINASGARD® DBWF/LF/FTF		Sonde d'humidité, de température, de mouvement et de luminosité pour le montage au plafond		
Type / WG02	détection, plage de mesure	sortie	référence	prix
DBWF-LF-FTF-W				
			Ø 96 mm	
Présence + Mouvement	oui / non (relais on / off)	inverseur	1401-6114-3100-000	242,89 €
Luminosité	0...1000 / 5000 lx (DIP)	0-10 V (linéarisé)		
Température	0...+50 °C	0-10 V		
Humidité	0...100 % h.r.	0-10 V		
Sorties :	0-10V ou inversée 10-0V (sélectionnable via interrupteur DIP)			

PREMASGARD® DAL		Accessoires pour interrupteur de pression différentielle		
Type / WG01	sortie de pression pour montage sur plafond ou mural (par ex. dans les salles blanches)	référence	prix	
DAL-01	comme point de référence de pression	7300-0060-3000-001	36,84 €	
DAL-02	pour la fixation de tuyaux	7300-0060-3000-100	36,84 €	
DAL-03	comme point de référence de pression, avec filtre fritté en acier inox V4A (1.4404)	7300-0060-3000-200	69,00 €	



S+S REGELTECHNIK



Le nouveau siège de l'entreprise S+S d'une surface totale de 14 000 m², sur le site du Nordostpark à Nuremberg, offre un environnement parfaitement intégré de production et de développement, bénéficiant d'une très bonne desserte à l'aéroport et à l'autoroute. S+S présente une chaîne de création de valeur fermée. Nous concevons, développons, programmons et fabriquons tous nos capteurs en interne.

Développement, fabrication et vente à Nuremberg sont certifiés par le TÜV Thüringen selon DIN EN ISO 9001:2015 (gestion de la qualité) et DIN EN ISO 14001:2015 (management de l'environnement).

Tous les appareils sont contrôlés, calibrés chez nous avant leur expédition et répondent à des normes strictes en matière de sécurité, de qualité et d'environnement.



S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NÜRNBERG / ALLEMAGNE

TEL. +49 (0) 911 / 5 19 47-0

mail@SplusS.de

www.SplusS.de

Les prix indiqués par S+S s'entendent départ siège social de S+S, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en sus. Toutes les indications sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix. Toute reproduction, même partielle, uniquement permise avec l'autorisation de S+S Regeltechnik GmbH.

Retrouvez de plus amples informations, ainsi que les caractéristiques techniques, dans notre boutique en ligne ou notre catalogue.



Commandez confortablement en ligne : www.SplusS.de