




S+S REGELTECHNIK



PREMASREG® PREMASGARD®

SONDES DE PRESSION / RÉGULATEURS /
PRESSOSTATS CONVERTISSEUR DE MESURE POUR
PRESSION DIFFÉRENTIELLE ET DÉBIT VOLUMIQUE

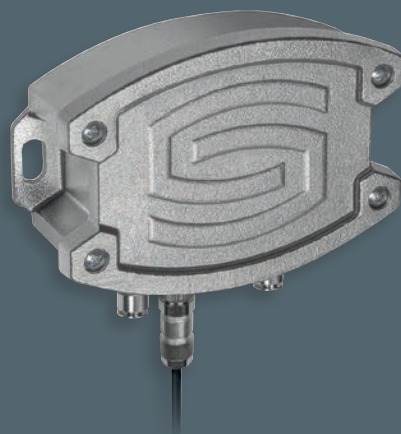

PROGRAMME DE LIVRAISON 2024



FÜHLBARE PRÄZISION

PREMASGARD® & PREMASREG® POUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE / PRESSION DIFFÉRENTIELLE (MÉCANIQUE)



ALD
pour pression
atmosphérique

172,75 €



ALD avec écran
pour pression
atmosphérique

203,72 €



DS 1 avec équerre de
montage, mécanique

54,80 €



DS 2 avec bague de
montage, mécanique

36,16 €

Le **PREMASGARD® ALD** peut mesurer la pression atmosphérique dans une plage de max. 600 à 1100 hPa. Les domaines d'application du capteur de pression sont par ex. la technique de ventilation et de climatisation, les commandes à pression d'air, les stations météorologiques et les surveillances climatiques. Le capteur de pression se distingue par sa précision élevée, sa stabilité à long terme et sa fiabilité.

Le pressostat de pression différentielle mécanique **PREMASREG® DS 1** avec équerre en métal et le **PREMASREG® DS 2** avec base en plastique à quatre trous sont conçus pour la surveillance de la surpression, de la pression différentielle et de la dépression de l'air propre, de milieux gazeux non agressifs dans des conduites d'air et des appareils d'amenée ou d'évacuation d'air. Comme contrôleur de débit d'air, contrôleur de pression différentielle, pressostat pour la surveillance de débit d'air de registres de chauffages électriques ainsi que pour le contrôle de filtrage et de courroies trapézoïdales, comme protection contre le manque d'air de pression, pour la surveillance de ventilateurs, de clapet d'air ou comme limiteur. Le réglage du point de commutation s'effectue sur l'échelle de précision se trouvant à l'intérieur. Les appareils sont configurés en usine.

PREMASGARD® ALD Convertisseur de mesure pour la pression atmosphérique					
Plage de pression (réglables)	Type / WG01 boîtier Tyr 1	IP / écran	référence sortie (réglage)	prix	
max. 600...1100 hPa	ALD	IP 67	4...20 mA / 0-10 V		
600 / 700 / 800 / 900...1100 hPa	ALD	IP 67	1301-1157-0130-200	172,75 €	
	ALD LCD	IP 67	1301-1157-2130-200	203,72 €	


PREMASREG® DS 1 Commutateur de pression différentielle mécanique avec équerre de montage, <i>Premium</i>						
PREMASREG® DS 2 Commutateur de pression différentielle mécanique avec bague de montage, <i>Standard</i>						
Type	plage de pression (réglable)		différentiel de commutation env.	pression max.	référence	prix
DS 1 / WG02	<i>Premium</i>				avec équerre de montage DS-MW-Z	
DS-106	20... 300 Pa	(0,2...3,0 mbar)	0,1 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4011-0000-000	54,80 €
DS-106 A	50... 500 Pa	(0,5...5,0 mbar)	0,2 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4012-0000-000	54,80 €
DS-106 B	100... 1000 Pa	(1,0...10,0 mbar)	0,4 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4013-0000-000	54,80 €
DS-106 C	500... 2000 Pa	(5,0...20,0 mbar)	1,0 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4014-0000-000	54,80 €
DS-106 D	1000... 5000 Pa	(10,0...50,0 mbar)	2,5 mbar ± 15 %	7500 Pa (75 mbar)	1302-4015-0000-000	54,80 €
DS 2 / WG03B	<i>Standard</i>				avec bague de montage	
DS-205 F	20... 300 Pa	(0,2...3,0 mbar)	0,1 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4026-0000-000	36,16 €
DS-205 B	50... 500 Pa	(0,5...5,0 mbar)	0,2 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4022-0000-000	36,16 €
DS-205 D	100... 1000 Pa	(1,0...10,0 mbar)	0,4 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4027-0000-000	36,16 €
DS-205 E	500... 2000 Pa	(5,0...20,0 mbar)	1,0 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4028-0000-000	36,16 €
ACCESSOIRES						
DS-MW-Z	Équerre de montage en tôle d'acier forme Z (DS 1: compris dans la livraison)				7100-0063-0000-000	13,76 €
DS-MW-L	Équerre de montage en tôle d'acier forme L				7100-0063-1000-000	14,08 €
DS-MW-U	Équerre de montage en tôle d'acier forme U				7100-0060-9000-000	17,31 €

PREMASREG®

POUR DÉBIT VOLUMIQUE



Variante d'appareil avec
connecteur M12
(en option et sur demande)



Débit volumique

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$

V = débit volumique en m³/h

k = facteur k 1...3000

Δp = pression différentielle en Pa




Pression différentielle

$$\Delta p = p_+ - p_-$$

Δp = pression différentielle en Pa

p₊ = pression plus élevée

p₋ = pression moins élevée




Encrassement du filtre

$$S = 100\% \cdot \Delta p \div p_{\text{filtre}}$$

S = degré d'encrassement en %

Δp = pression différentielle en Pa

p_{filtre} = pression différentielle
remplacement de filtre
en Pa



Affichage du niveau

$$h = \Delta p \div (\rho \cdot g)$$

h = hauteur de remplissage en cm

Δp = pression différentielle en Pa

ρ = densité 700...1300 en kg/m³

g = 9,81 m/s²



PREMASREG® 716x
avec écran

286,49 €



Variante d'appareil dans
le boîtier en acier inoxydable TyR2E
voir boutique en ligne

Le capteur de pression et pressostat électronique **PREMASREG® 716x** est équipé de fonctions de mesure pour le débit volumique, la pression différentielle, le contrôle de filtrage et la détection de niveau de liquide, basées sur la mesure de la pression de l'air propre. Les appareils sont dotés d'une sortie en tout ou rien, d'une sortie en continue et d'un écran avec rétro-éclairage pour le réglage du point de commutation et l'affichage des valeurs réelles.

L'élément de mesure piézorésistif garantit une fiabilité et une précision élevées. La sonde de pression est utilisée dans des techniques de salles blanches, de médecine et de filtrage, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de peinture, dans des cuisines industrielles, pour le contrôle des filtres et la mesure du niveau de remplissage ou pour le pilotage des variateurs de fréquence. Les milieux de mesures sont l'air (sans condensation) ou des milieux gazeux non inflammables.

Il est doté d'un bouton-poussoir pour l'étalonnage manuel du point zéro et d'un potentiomètre offset pour la correction de la valeur finale. Un ajustage fin peut être effectué par l'utilisateur à tout moment. La saisie des paramètres est facile à effectuer, de par son menu guidé, son écran et ses 3 touches. La livraison comprend le kit de raccordement **ASD-06**.


Les appareils sont fabriqués dans notre usine. Ils sont étalonnés et intégralement testés dans nos stations d'essais et nos chambres de pression.

PREMASREG® 716x Convertisseur de mesure de pression/pressostat (± 1,5 %) pour débit volumique, pression différentielle, contrôle de filtrage et détection de niveau de liquide, *Deluxe*



Plage de mesure	Type / WG02	IP / écran	référence	sortie 0-10V	prix
0...1000 Pa	boîtier TyR2				
k=3000	94800 m³/h	IP 65	1302-7161-4161-200	1x inverseur	286,49 €
0...5000 Pa					
k=3000	212100 m³/h	IP 65	1302-7161-4171-200	1x inverseur	286,49 €

Calibrage automatique du point zéro



Pression effective (en Pa)
Ajustage des intervalles (flèches)



durée de calibrage restante
(en secondes)



Durée de cycle (de 15 mm à 24 h)
réglable par potentiomètre

PREMASGARD® & PREMASREG® POUR LES MILIEUX GAZEUX



PREMASGARD® 7111
sans écran

173,13 €

PREMASREG® 7111 - U / W
avec écran et inverseur

247,87 €

NEW



PREMASREG® 7227
Capteur de pression double
avec écran

286,16 €



PREMASGARD® 711x PREMASREG® 711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle ($\pm 1,5\%$), *Deluxe*
Convertisseur/interrupteur de pression et de pression différentielle ($\pm 1,5\%$), *Deluxe*



Plage de pression (plages réglables)	Type / WG02 boîtier Tyr 2	IP / écran	référence sortie 4...20mA	référence sortie 0-10 V	prix
max. - 1000...+ 1000 Pa	(x = I / U)		variante I	variante U	
0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa	PREMASGARD 7111-x	IP 65	1301-7112-0010-100	1301-7111-0010-200	173,13 €
0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa	PREMASGARD 7111-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4010-100	1301-7111-4010-200	242,89 €
0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa	PREMASREG 7111-UW LCD	IP 65 ■	-	1302-7111-4011-200	247,87 €
0... 1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa				1x inverseur	
max. - 5000...+ 5000 Pa	(x = I / U)				
0...1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 7115-x	IP 65	1301-7112-0050-100	1301-7111-0050-200	173,13 €
0...2000 Pa / -2000...+ 2000 Pa	PREMASGARD 7115-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4050-100	1301-7111-4050-200	242,89 €
0...3000 Pa / -3000...+ 3000 Pa	PREMASREG 7115-UW LCD	IP 65 ■	-	1302-7111-4051-200	247,87 €
0...5000 Pa / -5000...+ 5000 Pa				1x inverseur	
max. -100...+100 Pa	(x = I / U)				
0... +50 Pa / -50... +50 Pa	PREMASGARD 7110-x	IP 65	1301-7112-0110-100	1301-7111-0110-200	217,98 €
0...+100 Pa / -100...+100 Pa	PREMASGARD 7110-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4110-100	1301-7111-4110-200	280,26 €
max. -25...+25 Pa	(x = I / U)				
0... +25 Pa / -25... +25 Pa	PREMASGARD 7112-x	IP 65	1301-7112-0370-200	1301-7111-0370-200	279,01 €
	PREMASGARD 7112-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4370-200	1301-7111-4370-200	330,34 €
			par défaut avec étalonnage automatique du point zéro (raccordement 3 fils)		
Supplément :	autres plages de mesure spéciales jusqu'à 5000 Pa avec un étalonnage automatique du point zéro en option				51,32 € 74,74 €

PREMASGARD® 722x

Capteur de pression double (2 canaux de mesure),
Convertisseur de pression et de pression différentielle, *Deluxe*



Plage de pression (réglable par canal)	Type / WG02 boîtier Tyr 2	IP / écran	sortie (automatique)	référence	prix
(1) max. - 7000...+ 7000 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa	Capteur de pression double		AOS		
0... 1000 Pa / -1000... + 1000 Pa	PREMASGARD 7227	IP 65	0-10V / 4...20mA	1301-712A-0950-200	235,94 €
0... 3000 Pa / -3000... + 3000 Pa	PREMASGARD 7227 LCD	IP 65 ■	0-10V / 4...20mA	1301-712A-4950-200	286,16 €
0... 5000 Pa / -5000... + 5000 Pa					
0... 7000 Pa / -7000... + 7000 Pa					
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 500... + 500 Pa	Capteur de pression double		AOS		
0... 100 Pa / - 100... + 100 Pa	PREMASGARD 7225	IP 65	0-10V / 4...20mA	1301-712A-0910-200	235,94 €
0... 200 Pa / - 200... + 200 Pa	PREMASGARD 7225 LCD	IP 65 ■	0-10V / 4...20mA	1301-712A-4910-200	286,16 €
0... 300 Pa / - 300... + 300 Pa					
0... 500 Pa / - 500... + 500 Pa					
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa	Capteur de pression double		AOS		
voir ci-dessus	PREMASGARD 7229	IP 65	0-10V / 4...20mA	1301-712A-0930-200	235,94 €
	PREMASGARD 7229 LCD	IP 65 ■	0-10V / 4...20mA	1301-712A-4930-200	286,16 €



PREMASGARD® 2121-SD
avec couvercle emboîté

140,58 €



PREMASGARD® 2111
sans écran

156,67 €



PREMASGARD® 2121-SD
avec écran

190,62 €



PREMASGARD®
232x-Modbus-T3
sans écran

208,96 €

PREMASGARD®
232x-Modbus-T3
avec écran

262,89 €

PREMASGARD® 212x-SD		Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique, <i>Standard</i>			
PREMASGARD® 211x / 212x		Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique, <i>Premium</i>			
Plages de mesure (réglables)	Type / WG01 boîtier Tyr 1 avec vis de fermeture rapide Type SD = Tyr 01 avec couvercle emboîté	IP / écran	référence sortie (réglage) 4...20mA / 0-10 V	prix	
max. - 1000...+ 1000 Pa					
0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa	PREMASGARD 2111	IP67	1301-1197-0010-000	156,67 €	
0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa	PREMASGARD 2111 LCD	IP67 ■	1301-1197-2010-000	208,82 €	
0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa	PREMASGARD 2121	IP67	1301-11A7-0010-000	156,67 €	
0... 1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 2121 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2010-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2121-SD	IP54	1301-11B7-0010-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2121-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2010-000	190,62 €	
max. - 5000...+ 5000 Pa					
0...1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 2115	IP67	1301-1197-0050-000	156,67 €	
0...2000 Pa / -2000...+ 2000 Pa	PREMASGARD 2115 LCD	IP67 ■	1301-1197-2050-000	208,82 €	
0...3000 Pa / -3000...+ 3000 Pa	PREMASGARD 2125	IP67	1301-11A7-0050-000	156,67 €	
0...5000 Pa / -5000...+ 5000 Pa	PREMASGARD 2125 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2050-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2125-SD	IP54	1301-11B7-0050-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2125-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2050-000	190,62 €	
max. - 100...+ 100 Pa					
0... 50 Pa / - 50...+ 50 Pa	PREMASGARD 2110	IP67	1301-1197-0110-000	156,67 €	
0...100 Pa / -100...+ 100 Pa	PREMASGARD 2110 LCD	IP67 ■	1301-1197-2110-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2120	IP67	1301-11A7-0110-000	156,67 €	
	PREMASGARD 2120 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2110-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2120-SD	IP54	1301-11B7-0110-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2120-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2110-000	190,62 €	
max. - 10000...+ 10000 Pa					
0... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa	PREMASGARD 2116	IP67	1301-1197-0060-000	177,88 €	
0... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa	PREMASGARD 2116 LCD	IP67 ■	1301-1197-2060-000	230,03 €	
0... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa	PREMASGARD 2126	IP67	1301-11A7-0060-000	177,88 €	
0...10000 Pa / -10000...+ 10000 Pa	PREMASGARD 2126 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2060-000	230,03 €	
	PREMASGARD 2126-SD	IP54	1301-11B7-0060-000	161,79 €	
	PREMASGARD 2126-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2060-000	211,83 €	
PREMASGARD® 232x-Modbus-T3		Convertisseur de pression et de pression différentielle			
Plages de mesure	Type / WG01 boîtier Tyr 3	IP / écran	référence sortie RS485	prix	
- 500...+ 500 Pa					
-500...+ 500 Pa	PREMASGARD 2328-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0910-200	208,96 €	
	PREMASGARD 2328-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4910-200	262,89 €	
- 7000...+ 7000 Pa					
-7000...+ 7000 Pa	PREMASGARD 2327-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0950-200	208,96 €	
	PREMASGARD 2327-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4950-200	262,89 €	



**PREMASGARD®
714x-Modbus**

Sonde pour montage en saillie pour pression différentielle et débit volumique, sans écran

360,92 €




**PREMASGARD®
814x-Modbus**

Sonde pour montage en gaine pour l'humidité, la température, la pression différentielle et le débit volumétrique, avec écran

519,73 €

NEW



**PREMASGARD®
724xT-Modbus**
Capteur de pression double avec port pour capteur externe Pt1000, avec écran

348,07 €

**PREMASGARD®
724x-Modbus**
Capteur de pression double, sans écran

262,80 €



PREMASGARD® 714x-Modbus		Sonde pour montage en saillie pour pression différentielle et débit volumique, <i>Deluxe</i>			
PREMASGARD® 814x-Modbus		Sonde de mesure pour montage en gaine pour humidité, température, pression différentielle et débit volumique, <i>Deluxe</i>			
Plages de mesure Pression	Humidité Température	Type / WG02 boîtier Tyr 2	IP / écran	référence sortie RS485	prix
- 500...+ 500 Pa		avec automatique du point zéro en option			
-500...+ 500 Pa	-	PREMASGARD 7148 -Modbus	IP 65	1301-7164-0910-20V	419,32 €
		PREMASGARD 7148 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4910-20V	466,04 €
-500...+ 500 Pa	0...100% h.r -35...+80°C	PREMASGARD 8148 -Modbus	IP 65	1301-8144-0910-20V	531,80 €
		PREMASGARD 8148 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4910-20V	580,77 €
- 7000...+ 7000 Pa		sans automatique du point zéro en option			
-7000...+ 7000 Pa	-	PREMASGARD 7147 -Modbus	IP 65	1301-7164-0950-200	360,92 €
		PREMASGARD 7147 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4950-200	407,64 €
-7000...+ 7000 Pa	0...100% h.r -35...+80°C	PREMASGARD 8147 -Modbus	IP 65	1301-8144-0950-200	470,15 €
		PREMASGARD 8147 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4950-200	519,73 €
Supplément :		avec un étalonnage automatique du point zéro en option			74,74 €

PREMASGARD® 724x-Modbus		Capteur de pression double (2 canaux de mesure) pour pression différentielle et débit volumique, <i>Deluxe</i>			
Plage de pression (réglable par canal)	Type / WG02 boîtier Tyr 2	IP / écran	référence sortie RS485	prix	
(1) max. - 7000...+ 7000 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa		Capteur de pression double			
0 ... 1000 Pa / - 1000 ... + 1000 Pa	PREMASGARD 7247-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-200	262,80 €	
0 ... 3000 Pa / - 3000 ... + 3000 Pa	PREMASGARD 7247-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-200	313,03 €	
0 ... 5000 Pa / - 5000 ... + 5000 Pa	PREMASGARD 7247T-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-2W0	297,85 €	
0 ... 7000 Pa / - 7000 ... + 7000 Pa	PREMASGARD 7247T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-2W0	348,07 €	
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 500... + 500 Pa		Capteur de pression double			
0 ... 100 Pa / - 100 ... + 100 Pa	PREMASGARD 7245-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-200	262,80 €	
0 ... 200 Pa / - 200 ... + 200 Pa	PREMASGARD 7245-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-200	313,03 €	
0 ... 300 Pa / - 300 ... + 300 Pa	PREMASGARD 7245T-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-2W0	297,85 €	
0 ... 500 Pa / - 500 ... + 500 Pa	PREMASGARD 7245T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-2W0	348,07 €	
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa		Capteur de pression double			
voir ci-dessus	PREMASGARD 7249-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-200	262,80 €	
	PREMASGARD 7249-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-200	313,03 €	
	PREMASGARD 7249T-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-2W0	297,85 €	
	PREMASGARD 7249T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-2W0	348,07 €	
Variante de boîtier « T » :		Port pour capteur externe Pt1000 (élément de capteur non fourni)			

PREMASGARD®

POUR MILIEUX LIQUIDES



SHD-SD
y compris connecteur DIN

133,75 €



SHD
y compris connecteur DIN

159,97 €



SHD-SD LCD
y compris connecteur DIN

417,12 €



SHD 692
y compris connecteur DIN
et équerre de montage

363,38 €



SHD 692 LCD
y compris connecteur DIN
et équerre de montage

646,76 €

PREMASGARD® SHD-SD Convertisseur de pression, *Standard* – Ne convient pas pour l'ammoniac et fréon!
PREMASGARD® SHD Convertisseur de pression, *Premium* – Convient pour l'ammoniac et fréon!

plage de mesure	type / WG01	écran	référence sortie 0-10 V	référence sortie 4...20 mA	prix
	SHD-SD-x = U / I		variante U	variante I	
0... 6 bar	SHD-SD-x 6		1301-2121-0550-120	1301-2122-0550-000	133,75 €
	SHD-SD-x 6 LCD	■	1301-2121-1550-120	1301-2122-1550-000	417,12 €
0... 10 bar	SHD-SD-x 10		1301-2121-0560-120	1301-2122-0560-000	133,75 €
	SHD-SD-x 10 LCD	■	1301-2121-1560-120	1301-2122-1560-000	417,12 €
0... 16 bar	SHD-SD-x 16		1301-2121-0570-120	1301-2122-0570-000	133,75 €
	SHD-SD-x 16 LCD	■	1301-2121-1570-120	1301-2122-1570-000	417,12 €
	SHD-x = U / I		U-variante U	variante I	
0... 1 bar	SHD-x 1		1301-2111-0520-220	1301-2112-0520-120	220,94 €
	SHD-x 1 LCD	■	1301-2111-1520-220	1301-2112-1520-120	504,32 €
0... 2,5 bar	SHD-x 2,5		1301-2111-0530-220	1301-2112-0530-120	220,94 €
	SHD-x 2,5 LCD	■	1301-2111-1530-220	1301-2112-1530-120	504,32 €
0... 6 bar	SHD-x 6		1301-2111-0550-220	1301-2112-0550-120	159,97 €
	SHD-x 6 LCD	■	1301-2111-1550-220	1301-2112-1550-120	443,34 €
0... 10 bar	SHD-x 10		1301-2111-0560-220	1301-2112-0560-120	159,97 €
	SHD-x 10 LCD	■	1301-2111-1560-220	1301-2112-1560-120	443,34 €
0... 16 bar	SHD-x 16		1301-2111-0570-220	1301-2112-0570-120	159,97 €
	SHD-x 16 LCD	■	1301-2111-1570-220	1301-2112-1570-120	443,34 €
0... 25 bar	SHD-x 25		1301-2111-0580-220	1301-2112-0580-120	220,94 €
	SHD-x 25 LCD	■	1301-2111-1580-220	1301-2112-1580-120	504,32 €
0... 40 bar	SHD-x 40		1301-2111-0590-220	1301-2112-0590-120	220,94 €
	SHD-x 40 LCD	■	1301-2111-1590-220	1301-2112-1590-120	504,32 €

PREMASGARD® SHD 692 Convertisseur de pression, *Deluxe* – Ne convient pas pour l'ammoniac et fréon!

plage de mesure (pression unilatérale max.)	type / WG02	écran	référence sortie 0-10 V	référence sortie 4...20 mA	prix
	SHD 692-x = U / I		variante U	variante I	
0... 0,1 bar (0,6 bar)	SHD 692-x-900		1301-4121-0500-000	1301-4122-0500-000	363,38 €
	SHD 692-x-900-LCD	■	1301-4121-1500-000	1301-4122-1500-000	646,76 €
0... 0,5 bar (3 bar)	SHD 692-x-907		1301-4121-0510-000	1301-4122-0510-000	363,38 €
	SHD 692-x-907-LCD	■	1301-4121-1510-000	1301-4122-1510-000	646,76 €
0... 1 bar (5 bar)	SHD 692-x-912		1301-4121-0520-000	1301-4122-0520-000	363,38 €
	SHD 692-x-912-LCD	■	1301-4121-1520-000	1301-4122-1520-000	646,76 €
0... 2,5 bar (12 bar)	SHD 692-x-916		1301-4121-0530-000	1301-4122-0530-000	363,38 €
	SHD 692-x-916-LCD	■	1301-4121-1530-000	1301-4122-1530-000	646,76 €
0... 4 bar (12 bar)	SHD 692-x-918		1301-4121-0540-000	1301-4122-0540-000	363,38 €
	SHD 692-x-918-LCD	■	1301-4121-1540-000	1301-4122-1540-000	646,76 €
0... 6 bar (12 bar)	SHD 692-x-919		1301-4121-0550-000	1301-4122-0550-000	363,38 €
	SHD 692-x-919-LCD	■	1301-4121-1550-000	1301-4122-1550-000	646,76 €
0... 10 bar (20 bar)	SHD 692-x-930		1301-4121-0560-000	1301-4122-0560-000	363,38 €
	SHD 692-x-930-LCD	■	1301-4121-1560-000	1301-4122-1560-000	646,76 €



S+S REGELTECHNIK



Le nouveau siège de l'entreprise S+S d'une surface totale de 14 000 m², sur le site du Nordostpark à Nuremberg, offre un environnement parfaitement intégré de production et de développement, bénéficiant d'une très bonne desserte à l'aéroport et à l'autoroute. S+S présente une chaîne de création de valeur fermée. Nous concevons, développons, programmons et fabriquons tous nos capteurs en interne.

Développement, fabrication et vente à Nuremberg sont certifiés par le TÜV Thüringen selon DIN EN ISO 9001:2015 (gestion de la qualité) et DIN EN ISO 14001:2015 (management de l'environnement).

Tous les appareils sont contrôlés, calibrés chez nous avant leur expédition et répondent à des normes strictes en matière de sécurité, de qualité et d'environnement.



S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NÜRNBERG / ALLEMAGNE

TEL. +49 (0) 911 / 5 19 47-0

mail@SplusS.de

www.SplusS.de

Les prix indiqués par S+S s'entendent départ siège social de S+S, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en sus. Toutes les indications sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix. Toute reproduction, même partielle, uniquement permise avec l'autorisation de S+S Regeltechnik GmbH.

Retrouvez de plus amples informations, ainsi que les caractéristiques techniques, dans notre boutique en ligne ou notre catalogue.



Commandez confortablement en ligne : www.SplusS.de