




S+S REGELTECHNIK



PREMASREG® PREMASGARD®

SONDE DI PRESSIONE / REGOLATORI / PRESSOSTATI
TRASMETTITORI DI MISURA PER PRESSIONE DIFFERENZIALE
E PORTATA IN VOLUME

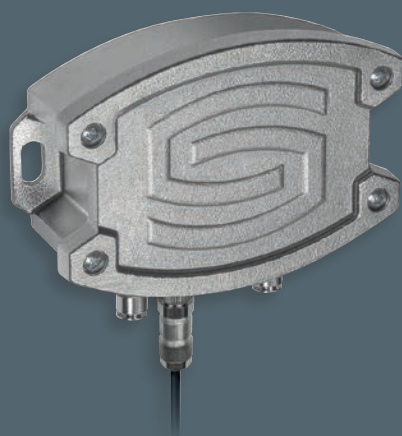

GAMMA DI FORNITURA 2024



FÜHLBARE PRÄZISION

PREMASREG®

PER LA PORTATA IN VOLUME



Altre varianti del dispositivo
con **connettore M12**
(come opzione su richiesta)



Portata in volume

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$


V = portata in volume in m³/h
k = fattore k 1...3000
Δp = pressione differenziale in Pa



Pressione differenziale

$$\Delta p = p_+ - p_-$$


Δp = pressione differenziale in Pa
p₊ = maggiore pressione
p₋ = minore pressione



Intasamento filtro

$$S = 100\% \cdot \Delta p \div P_{Filter}$$

S = grado di intasamento in %
Δp = pressione differenziale in Pa
P_{Filter} = pressione differenziale
sostituzione filtro in Pa



Indicazione di livello

$$h = \Delta p \div (\rho \cdot g)$$

h = altezza livello di
riempimento in cm
Δp = pressione differenziale in Pa
ρ = densità 700...1300 in kg/m³
g = 9,81 m/s²



PREMASREG® 716x
con display

286,49 €



Varianti con
involucro in acciaio inossidabile Tyr2E
vedi negozio online

Il sensore di pressione e pressostato elettronico **PREMASREG® 716x** dispone di funzioni di misurazione atte a rilevare la portata in volume, la pressione differenziale, il monitoraggio del filtro e il livello del liquido sulla base della misurazione della pressione in aria pulita. I dispositivi contengono un'uscita di commutazione, un'uscita continua e un display retroilluminato per l'impostazione del punto di commutazione e per l'indicazione dei valori REALI.

L'elemento di misura piezoresistivo garantisce alta affidabilità e precisione. Il regolatore di pressione viene impiegato in camere bianche, apparecchiature medicali e di filtrazione, in canali di areazione e climatizzazione, in cabine per verniciatura a spruzzo, in grandi cucine, per il monitoraggio dei filtri e la misura del livello di riempimento oppure per il comando di inverter. I fluidi impiegati nella misurazione sono l'aria (non condensata) oppure i fluidi gassosi non combustibili.

Dispone di un pulsante manuale per il punto zero e di un potenziometro offset per la correzione del valore finale. Una regolazione di precisione può essere eseguita dall'utilizzatore in qualsiasi momento. L'immissione dei parametri viene comodamente regolata dal menu tramite tre tasti del display.

La fornitura comprende il set di collegamento **ASD-06**.


Tutti gli apparecchi sono costruiti presso la nostra sede, calibrati e controllati al 100% sui nostri banchi di prova e nelle nostre camere in pressione.

PREMASREG® 716x Trasmettitori / rivelatori di pressione per portata in volume, pressione differenziale, monitoraggio filtro e rilevamento del livello di liquido, *Deluxe*



Range di misura	Tipo / WG02	IP / Display	N. art.	Prezzo
Pressione / portata in volume	Involucro Tyr 2		Uscita 0-10V	
0...1000 Pa				
k=3000 94800 m³/h	PREMASREG 7161-UW LCD	IP 65 ■	1302-7161-4161-200 1x Scambiatore	286,49 €
0...5000 Pa				
k=3000 212100 m³/h	PREMASREG 7165-UW LCD	IP 65 ■	1302-7161-4171-200 1x Scambiatore	286,49 €

Calibrazione automatica del punto zero

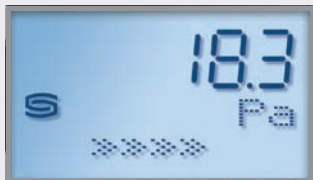

Pressione reale (in Pa)
Intervallo di regolazione (freccia)



tempo calibrazione rimasto
(in secondi)



Il tempo del ciclo (da 15min fino a 24h) è regolabile con il potenziometro

PREMASGARD® & PREMASREG® PER FLUIDI GASSOSI



PREMASGARD® 7111
senza display

173,13 €

PREMASREG® 7111 - U/W
con display e contatto in scambio

247,87 €

NEW



PREMASREG® 7227
Doppio sensore di pressione
con display

286,16 €



PREMASGARD® 711x PREMASREG® 711x

Trasmettitori di pressione e pressione differenziale ($\pm 1,5\%$), *Deluxe*
Trasmettitori / pressostati di pressione e pressione differenziale ($\pm 1,5\%$), *Deluxe*



Range di pressione (range regolabili)	Tipo / WG02 Involucro Tyr 2	IP / Display	N. art. Uscita 4...20 mA	N. art. Uscita 0-10V	Prezzo
max. - 1000...+ 1000 Pa	(x = I / U)		Variante I	Variante U	
0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa	PREMASGARD 7111-x	IP65	1301-7112-0010-100	1301-7111-0010-200	173,13 €
0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa	PREMASGARD 7111-x LCD	IP65 ■	1301-7112-4010-100	1301-7111-4010-200	242,89 €
0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa	PREMASREG 7111-UW LCD	IP65 ■	-	1302-7111-4011-200	247,87 €
0... 1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa				1x Scambiatore	
max. - 5000...+ 5000 Pa	(x = I / U)				
0...1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 7115-x	IP65	1301-7112-0050-100	1301-7111-0050-200	173,13 €
0...2000 Pa / -2000...+ 2000 Pa	PREMASGARD 7115-x LCD	IP65 ■	1301-7112-4050-100	1301-7111-4050-200	242,89 €
0...3000 Pa / -3000...+ 3000 Pa	PREMASREG 7115-UW LCD	IP65 ■	-	1302-7111-4051-200	247,87 €
0...5000 Pa / -5000...+ 5000 Pa				1x Scambiatore	
max. -100...+100 Pa	(x = I / U)				
0... +50 Pa / -50... +50 Pa	PREMASGARD 7110-x	IP65	1301-7112-0110-100	1301-7111-0110-200	217,98 €
0...+100 Pa / -100...+100 Pa	PREMASGARD 7110-x LCD	IP65 ■	1301-7112-4110-100	1301-7111-4110-200	280,26 €
max. -25...+25 Pa	(x = I / U)				
0... +25 Pa / -25... +25 Pa	PREMASGARD 7112-x	IP65	1301-7112-0370-200	1301-7111-0370-200	279,01 €
	PREMASGARD 7112-x LCD	IP65 ■	1301-7112-4370-200	1301-7111-4370-200	330,34 €
	standardmäßig mit automatischer Nullpunktkalibrierung (3-Leiteranschluss)				
Sovrapprezzo:	Altri range di misura speciali fino a max. 5000 Pa come opzione con calibrazione automatica del punto zero				51,32 € 74,74 €

PREMASGARD® 722x

Doppio sensore di pressione (2 canali di misura),
trasmettitore di pressione e pressione differenziale, *Deluxe*



Range di pressione (regolabile per canale)	Tipo / WG02 Involucro Tyr 2	IP / Display	Uscita (automatica)	N. art.	Prezzo
(1) max. - 7000...+ 7000 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa	Doppio sensore di pressione		AOS		
0... 1000 Pa / -1000... + 1000 Pa	PREMASGARD 7227	IP65	0-10V / 4...20mA	1301-712A-0950-200	235,94 €
0... 3000 Pa / -3000... + 3000 Pa	PREMASGARD 7227 LCD	IP65 ■	0-10V / 4...20mA	1301-712A-4950-200	286,16 €
0... 5000 Pa / -5000... + 5000 Pa					
0... 7000 Pa / -7000... + 7000 Pa					
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 500... + 500 Pa	Doppio sensore di pressione		AOS		
0... 100 Pa / - 100... + 100 Pa	PREMASGARD 7225	IP65	0-10V / 4...20mA	1301-712A-0910-200	235,94 €
0... 200 Pa / - 200... + 200 Pa	PREMASGARD 7225 LCD	IP65 ■	0-10V / 4...20mA	1301-712A-4910-200	286,16 €
0... 300 Pa / - 300... + 300 Pa					
0... 500 Pa / - 500... + 500 Pa					
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa	Doppio sensore di pressione		AOS		
vedi sopra	PREMASGARD 7229	IP65	0-10V / 4...20mA	1301-712A-0930-200	235,94 €
	PREMASGARD 7229 LCD	IP65 ■	0-10V / 4...20mA	1301-712A-4930-200	286,16 €



PREMASGARD® 2121-SD
con coperchio a scatto

140,58 €



PREMASGARD® 2111
senza display

156,67 €



PREMASGARD® 2121-SD
con display

190,62 €



PREMASGARD®
232x-Modbus-T3
senza display

208,96 €

PREMASGARD®
232x-Modbus-T3
con display

262,89 €

PREMASGARD® 212x-SD		Trasmettitori di pressione, pressione differenziale e portata in volume, <i>Standard</i>			
PREMASGARD® 211x / 212x		Trasmettitori di pressione, pressione differenziale e portata in volume, <i>Premium</i>			
Range di pressione (regolabili)	Tipo /WG01 Involucro Tyr 1 con viti a chiusura rapida Tipo SD = Tyr01 con coperchio a scatto	IP / Display	N. art. Uscita (regolabile) 4...20mA / 0-10V	Prezzo	
max. - 1000...+ 1000 Pa					
0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa	PREMASGARD 2111	IP67	1301-1197-0010-000	156,67 €	
0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa	PREMASGARD 2111 LCD	IP67 ■	1301-1197-2010-000	208,82 €	
0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa	PREMASGARD 2121	IP67	1301-11A7-0010-000	156,67 €	
0... 1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 2121 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2010-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2121-SD	IP54	1301-11B7-0010-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2121-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2010-000	190,62 €	
max. - 5000...+ 5000 Pa					
0...1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 2115	IP67	1301-1197-0050-000	156,67 €	
0...2000 Pa / -2000...+ 2000 Pa	PREMASGARD 2115 LCD	IP67 ■	1301-1197-2050-000	208,82 €	
0...3000 Pa / -3000...+ 3000 Pa	PREMASGARD 2125	IP67	1301-11A7-0050-000	156,67 €	
0...5000 Pa / -5000...+ 5000 Pa	PREMASGARD 2125 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2050-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2125-SD	IP54	1301-11B7-0050-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2125-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2050-000	190,62 €	
max. - 100...+ 100 Pa					
0... 50 Pa / - 50...+ 50 Pa	PREMASGARD 2110	IP67	1301-1197-0110-000	156,67 €	
0...100 Pa / -100...+ 100 Pa	PREMASGARD 2110 LCD	IP67 ■	1301-1197-2110-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2120	IP67	1301-11A7-0110-000	156,67 €	
	PREMASGARD 2120 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2110-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2120-SD	IP54	1301-11B7-0110-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2120-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2110-000	190,62 €	
max. - 10000...+ 10000 Pa					
0... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa	PREMASGARD 2116	IP67	1301-1197-0060-000	177,88 €	
0... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa	PREMASGARD 2116 LCD	IP67 ■	1301-1197-2060-000	230,03 €	
0... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa	PREMASGARD 2126	IP67	1301-11A7-0060-000	177,88 €	
0...10000 Pa / -10000...+ 10000 Pa	PREMASGARD 2126 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2060-000	230,03 €	
	PREMASGARD 2126-SD	IP54	1301-11B7-0060-000	161,79 €	
	PREMASGARD 2126-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2060-000	211,83 €	
PREMASGARD® 232x-Modbus-T3		Trasmettitori di pressione e pressione differenziale			
Range di pressione	Tipo / WG01 Involucro Tyr 3	IP / Display	N. art. Uscita RS485	Prezzo	
- 500...+ 500 Pa					
-500...+ 500 Pa	PREMASGARD 2328-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0910-200	208,96 €	
	PREMASGARD 2328-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4910-200	262,89 €	
- 7000...+ 7000 Pa					
-7000...+ 7000 Pa	PREMASGARD 2327-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0950-200	208,96 €	
	PREMASGARD 2327-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4950-200	262,89 €	



**PREMASGARD®
714x-Modbus**
Sonda a parete per
pressione differenziale
e portata in volume,
senza display


360,92 €



**PREMASGARD®
814x-Modbus**
Sonda per canale per umidità,
temperatura, pressione differenziale
e portata in volume,
con display

519,73 €

NEW



**PREMASGARD®
724xT-Modbus**
Doppio sensore di pressione
con possibilità di connessione
per un sensore Pt1000 esterno,
con display

348,07 €

**PREMASGARD®
724 x-Modbus**
Doppio sensore di
pressione, senza display

262,80 €



PREMASGARD® 714x-Modbus		Sonda a parete per pressione differenziale e portata in volume, <i>Deluxe</i>			
PREMASGARD® 814x-Modbus		Sonda per canale per umidità, temperatura, pressione differenziale e portata in volume, <i>Deluxe</i>			
Range di misura Pressione	Umidità Temperatura	Tipo / WG02 Involucro Tyr 2	IP / Display	N. art. Uscita RS485	Prezzo
- 500...+ 500 Pa con calibrazione automatica del punto zero					
-500...+ 500 Pa	-	PREMASGARD 7148 -Modbus	IP 65	1301-7164-0910-20V	419,32 €
		PREMASGARD 7148 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4910-20V	466,04 €
-500...+ 500 Pa	0...100% RH -35...+80°C	PREMASGARD 8148 -Modbus	IP 65	1301-8144-0910-20V	531,80 €
		PREMASGARD 8148 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4910-20V	580,77 €
- 7000...+ 7000 Pa senza calibrazione automatica del punto zero					
-7000...+ 7000 Pa	-	PREMASGARD 7147 -Modbus	IP 65	1301-7164-0950-200	360,92 €
		PREMASGARD 7147 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4950-200	407,64 €
-7000...+ 7000 Pa	0...100% RH -35...+80°C	PREMASGARD 8147 -Modbus	IP 65	1301-8144-0950-200	470,15 €
		PREMASGARD 8147 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4950-200	519,73 €
Sovrapprezzo:					74,74 €

PREMASGARD® 724x-Modbus		Doppio sensore di pressione (2 canali di misura) per pressione differenziale e portata in volume, <i>Deluxe</i>			
Range di pressione (regolabile per canale)	Tipo / WG02 Involucro Tyr 2	IP / Display	N. art. Uscita RS485	Prezzo	
(1) max. - 7000...+ 7000 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa Doppio sensore di pressione					
0 ... 1000 Pa / - 1000 ... + 1000 Pa	PREMASGARD 7247-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-200	262,80 €	
0 ... 3000 Pa / - 3000 ... + 3000 Pa	PREMASGARD 7247-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-200	313,03 €	
0 ... 5000 Pa / - 5000 ... + 5000 Pa	PREMASGARD 7247T-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-2W0	297,85 €	
0 ... 7000 Pa / - 7000 ... + 7000 Pa	PREMASGARD 7247T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-2W0	348,07 €	
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 500... + 500 Pa Doppio sensore di pressione					
0 ... 100 Pa / - 100 ... + 100 Pa	PREMASGARD 7245-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-200	262,80 €	
0 ... 200 Pa / - 200 ... + 200 Pa	PREMASGARD 7245-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-200	313,03 €	
0 ... 300 Pa / - 300 ... + 300 Pa	PREMASGARD 7245T-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-2W0	297,85 €	
0 ... 500 Pa / - 500 ... + 500 Pa	PREMASGARD 7245T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-2W0	348,07 €	
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa Doppio sensore di pressione					
siehe oben	PREMASGARD 7249-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-200	262,80 €	
	PREMASGARD 7249-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-200	313,03 €	
	PREMASGARD 7249T-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-2W0	297,85 €	
	PREMASGARD 7249T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-2W0	348,07 €	
Variante involucro "T":		Possibilità di collegamento per sensore esterno Pt1000 (elemento sensore non compreso nella fornitura)			

PREMASGARD® & PREMASREG®

PER PRESSIONE DELL'ARIA ATMOSFERICA/
PER PRESSIONE DIFFERENZIALE (MECCANICO)



ALD
per pressione dell'aria
atmosferica

172,75 €



ALD con display
per pressione dell'aria
atmosferica

203,72 €



DS 1 con staffa angolare
di montaggio, meccanico

54,80 €



DS 2 con anello
di montaggio, meccanico

36,16 €

Il dispositivo **PREMASGARD® ALD** misura la pressione dell'aria atmosferica in un range tra max. 600 e 1100 hPa. I campi di applicazione del sensore di pressione sono ad es. gli impianti di aerazione e climatizzazione, i comandi dipendenti dalla pressione dell'aria, le stazioni meteorologiche e il monitoraggio climatico. Il sensore di pressione si distingue per alta precisione, stabilità a lungo termine e affidabilità.

Il pressostato meccanico per pressione differenziale **PREMASREG® DS 1** con staffa angolare metallica e il dispositivo **PREMASREG® DS 2** con base di plastica a quattro fori sono indicati per il monitoraggio di sovrappressione, pressione differenziale e sottopressione dell'aria pulita e dei fluidi gassosi non aggressivi nei canali dell'aria e nei dispositivi per aria di alimentazione o di scarico. Utile come flussometro di portata, rilevatore di differenza di pressione, rilevatore di pressione per il monitoraggio del flusso per batterie di riscaldamento elettriche, nonché per il monitoraggio di cinghie trapezoidali e filtri, o anche come protezione contro l'assenza di aria compressa, per il monitoraggio di ventilatori, valvole per l'aria o come regolatore del valore limite. La regolazione del punto di commutazione avviene sulla scala di precisione situata all'interno. I dispositivi vengono tarati in fabbrica.

PREMASGARD® ALD Trasmittitori di misura per pressione dell'aria atmosferica

Range di pressione (regolabili)	Tipo / WG01 Involucro Tyr 1	IP / Display	N. art. Uscita (regolabile) 4...20 mA / 0-10 V	Prezzo
max. 600...1100 hPa	ALD			
600 / 700 / 800 / 900...1100 hPa	ALD	IP 67	1301-1157-0130-200	172,75 €
	ALD LCD	IP 67 ■	1301-1157-2130-200	203,72 €

PREMASREG® DS 1 Pressostato differenziale meccanico con staffa angolare di montaggio, *Premium*

PREMASREG® DS 2 Pressostato differenziale meccanico con anello di montaggio, *Standard*

Tipo	Range di pressione (regolabile)	Differenza di commutazione ca.	max. pressione	N. art.	Prezzo
DS 1 / WG02	<i>Premium</i>			con DS-MW-Z	
DS-106	20... 300 Pa (0,2...3,0 mbar)	0,1 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4011-0000-000	54,80 €
DS-106 A	50... 500 Pa (0,5...5,0 mbar)	0,2 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4012-0000-000	54,80 €
DS-106 B	100...1000 Pa (1,0...10,0 mbar)	0,4 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4013-0000-000	54,80 €
DS-106 C	500...2000 Pa (5,0...20,0 mbar)	1,0 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4014-0000-000	54,80 €
DS-106 D	1000...5000 Pa (10,0...50,0 mbar)	2,5 mbar ± 15 %	7500 Pa (75 mbar)	1302-4015-0000-000	54,80 €
DS 2 / WG03B	<i>Standard</i>			con anello di montaggio	
DS-205 F	20... 300 Pa (0,2...3,0 mbar)	0,1 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4026-0000-000	36,16 €
DS-205 B	50... 500 Pa (0,5...5,0 mbar)	0,2 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4022-0000-000	36,16 €
DS-205 D	100...1000 Pa (1,0...10,0 mbar)	0,4 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4027-0000-000	36,16 €
DS-205 E	500...2000 Pa (5,0...20,0 mbar)	1,0 mbar ± 15 %	5000 Pa (50 mbar)	1302-4028-0000-000	36,16 €
ACCESSORI					
DS-MW-Z	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di Z (DS 1: compreso nella fornitura)			7100-0063-0000-000	13,76 €
DS-MW-L	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di L			7100-0063-1000-000	14,08 €
DS-MW-U	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di U			7100-0060-9000-000	17,31 €

PREMASGARD® PER FLUIDI LIQUIDI



SHD-SD
incl. connettore DIN

133,75 €



SHD
incl. connettore DIN

159,97 €



SHD-SD LCD
incl. connettore DIN

417,12 €



SHD 692
incl. connettore DIN e
staffa angolare di montaggio

363,38 €



SHD 692 LCD
incl. connettore DIN e
staffa angolare di montaggio

646,76 €

PREMASGARD® SHD-SD PREMASGARD® SHD

Trasmettitori di pressione, *Standard* – Non adatto ad ammoniaca e freon!
Trasmettitori di pressione, *Premium* – Adatto ad ammoniaca e freon!

Range di misura	Tipo / WG01	Display	N. art. Uscita 0-10 V	N. art. Uscita 4...20 mA	Prezzo
	SHD-SD-x = U / I		Variante U		Variante I
0... 6 bar	SHD-SD-x 6		1301-2121-0550-120	1301-2122-0550-000	133,75 €
	SHD-SD-x 6 LCD	■	1301-2121-1550-120	1301-2122-1550-000	417,12 €
0... 10 bar	SHD-SD-x 10		1301-2121-0560-120	1301-2122-0560-000	133,75 €
	SHD-SD-x 10 LCD	■	1301-2121-1560-120	1301-2122-1560-000	417,12 €
0... 16 bar	SHD-SD-x 16		1301-2121-0570-120	1301-2122-0570-000	133,75 €
	SHD-SD-x 16 LCD	■	1301-2121-1570-120	1301-2122-1570-000	417,12 €
	SHD-x = U / I		Variante U		Variante I
0... 1 bar	SHD-x 1		1301-2111-0520-220	1301-2112-0520-120	220,94 €
	SHD-x 1 LCD	■	1301-2111-1520-220	1301-2112-1520-120	504,32 €
0... 2,5 bar	SHD-x 2,5		1301-2111-0530-220	1301-2112-0530-120	220,94 €
	SHD-x 2,5 LCD	■	1301-2111-1530-220	1301-2112-1530-120	504,32 €
0... 6 bar	SHD-x 6		1301-2111-0550-220	1301-2112-0550-120	159,97 €
	SHD-x 6 LCD	■	1301-2111-1550-220	1301-2112-1550-120	443,34 €
0... 10 bar	SHD-x 10		1301-2111-0560-220	1301-2112-0560-120	159,97 €
	SHD-x 10 LCD	■	1301-2111-1560-220	1301-2112-1560-120	443,34 €
0... 16 bar	SHD-x 16		1301-2111-0570-220	1301-2112-0570-120	159,97 €
	SHD-x 16 LCD	■	1301-2111-1570-220	1301-2112-1570-120	443,34 €
0... 25 bar	SHD-x 25		1301-2111-0580-220	1301-2112-0580-120	220,94 €
	SHD-x 25 LCD	■	1301-2111-1580-220	1301-2112-1580-120	504,32 €
0... 40 bar	SHD-x 40		1301-2111-0590-220	1301-2112-0590-120	220,94 €
	SHD-x 40 LCD	■	1301-2111-1590-220	1301-2112-1590-120	504,32 €

PREMASGARD® SHD 692

Trasmettitori di pressione differenziale, *Deluxe* – Non adatto ad ammoniaca e freon!

Range di misura (Pressione max. unilat.)	Tipo / WG02	Display	N. art. Uscita 0-10 V	N. art. Uscita 4...20 mA	Prezzo
	SHD 692-x = U / I		Variante U		Variante I
0... 0,1 bar (0,6 bar)	SHD 692-x-900		1301-4121-0500-000	1301-4122-0500-000	363,38 €
	SHD 692-x-900-LCD	■	1301-4121-1500-000	1301-4122-1500-000	646,76 €
0... 0,5 bar (3 bar)	SHD 692-x-907		1301-4121-0510-000	1301-4122-0510-000	363,38 €
	SHD 692-x-907-LCD	■	1301-4121-1510-000	1301-4122-1510-000	646,76 €
0... 1 bar (5 bar)	SHD 692-x-912		1301-4121-0520-000	1301-4122-0520-000	363,38 €
	SHD 692-x-912-LCD	■	1301-4121-1520-000	1301-4122-1520-000	646,76 €
0... 2,5 bar (12 bar)	SHD 692-x-916		1301-4121-0530-000	1301-4122-0530-000	363,38 €
	SHD 692-x-916-LCD	■	1301-4121-1530-000	1301-4122-1530-000	646,76 €
0... 4 bar (12 bar)	SHD 692-x-918		1301-4121-0540-000	1301-4122-0540-000	363,38 €
	SHD 692-x-918-LCD	■	1301-4121-1540-000	1301-4122-1540-000	646,76 €
0... 6 bar (12 bar)	SHD 692-x-919		1301-4121-0550-000	1301-4122-0550-000	363,38 €
	SHD 692-x-919-LCD	■	1301-4121-1550-000	1301-4122-1550-000	646,76 €
0... 10 bar (20 bar)	SHD 692-x-930		1301-4121-0560-000	1301-4122-0560-000	363,38 €
	SHD 692-x-930-LCD	■	1301-4121-1560-000	1301-4122-1560-000	646,76 €



S+S REGELTECHNIK



La nuova centrale S+S su una superficie complessiva di oltre 14000 m² nel Nordostpark di Norimberga offre un ambiente di produzione e sviluppo perfettamente integrato e molto ben collegato ad aeroporto e autostrada.

S+S rappresenta una catena di valore aggiunto chiusa. Costruiamo, sviluppiamo, programiamo e realizziamo tutti i sensori nella nostra sede.

Sviluppo, costruzione e distribuzione a Norimberga certificati da TÜV Turingia secondo DIN EN ISO 9001:2015 (gestione della qualità) e DIN EN ISO 14001:2015 (gestione ambientale).

Tutti gli apparecchi sono controllati e calibrati in fabbrica prima della spedizione e soddisfano i più severi standard di sicurezza, qualità e ambientali.



S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NORIMBERGA / GERMANIA

TEL. +49 (0) 911 / 5 19 47-0

mail@SplusS.de

www.SplusS.de

I prezzi sono intesi al netto dell'IVA applicabile. Tutte le indicazioni sono senza garanzia, salvo modifiche tecniche e adeguamenti dei prezzi. La ristampa, anche parziale, è consentita solo con l'autorizzazione di S+S Regeltechnik GmbH.

I dati tecnici e maggiori informazioni sono consultabili nel nostro webshop o catalogo.



Ordina comodamente online: www.SplusS.de