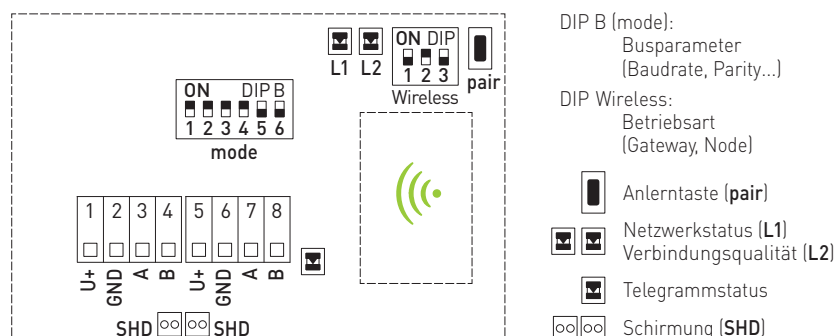


(((**W-Modbus**
(((**W-BACnet**

Weitere Informationen
siehe Bedienungsanleitung

GW-WM



**NEW**

S+S REGELTECHNIK

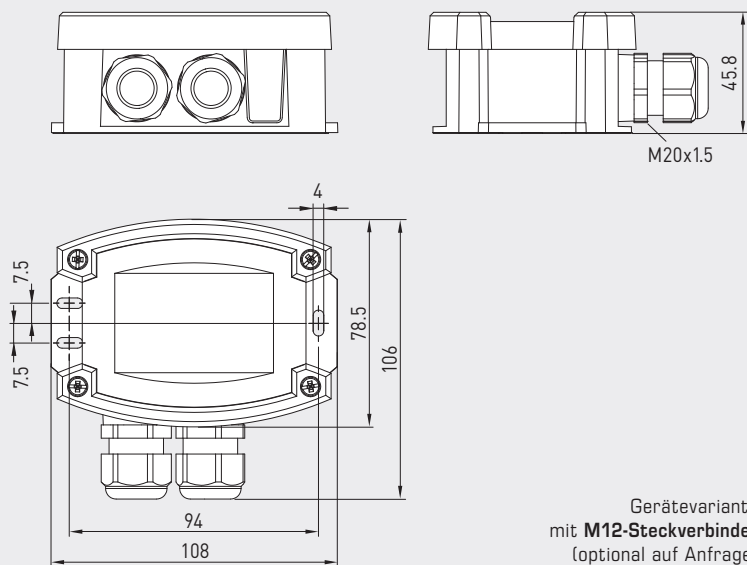
KYMASGARD® GW-WM

Gateway zur funkbasierten Anbindung an Busnetzwerke

RS485-Schnittstelle, galvanisch getrennt, Modbus (RTU) / BACnet (MS/TP) und W-Modbus / W-BACnet (Wireless)

Maßzeichnung
[mm]

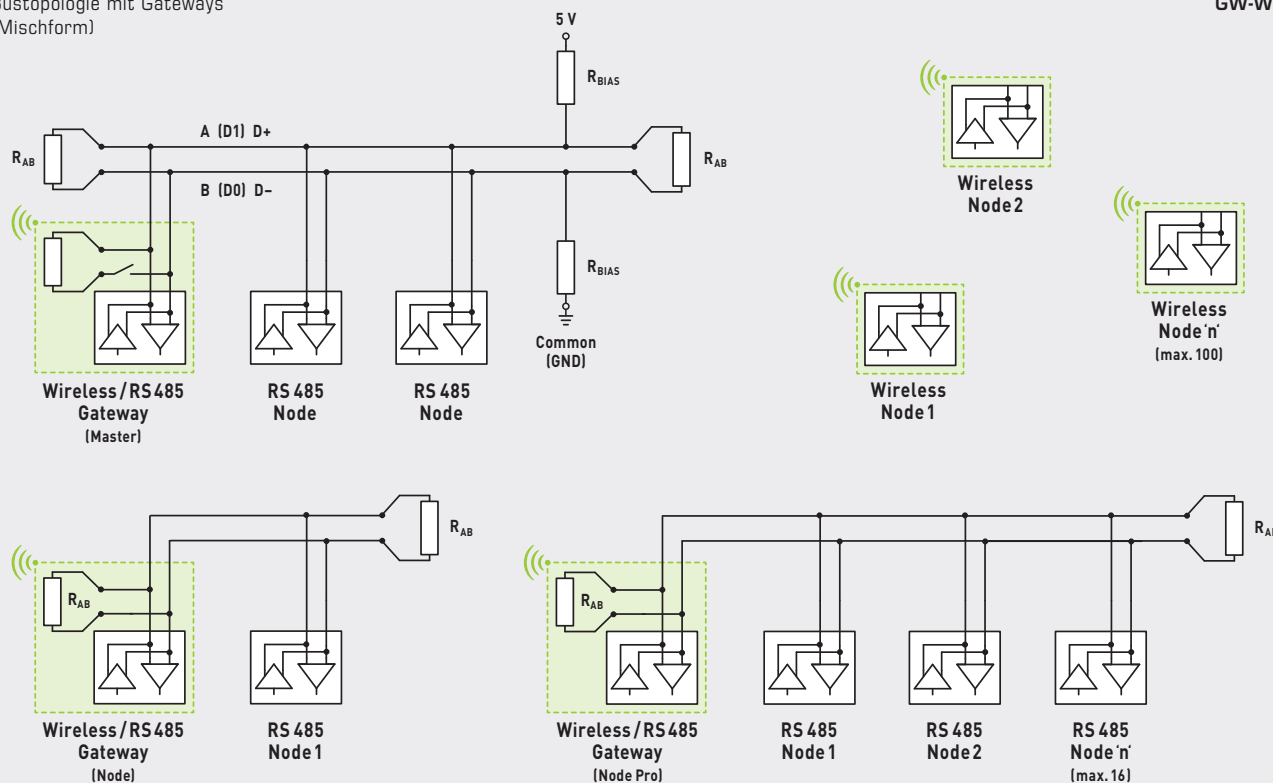
GW-WM

Gerätevariante
mit **M12-Steckverbinder**
(optional auf Anfrage)

GW-WM

Bustopologie mit Gateways
(Mischform)

GW-WM

KYMASGARD® Gateway mit W-Modbus/W-BACnet (Wireless)
GW-xx zur funkbasierten Anbindung von kabelgebundenen Sensoren

Typ / WG02	Kommunikation (Protokoll umstellbar)		Betriebsarten (umstellbar)	Art.-Nr.	Preis
GW-xx	Wireless	RS485			
GW-WM	W-Modbus / W-BACnet	Modbus (RTU) / BACnet (MS/TP)	Gateway + Node	1801-1211-1101-000	245,30 €
GW-WM Pro	W-Modbus / W-BACnet	Modbus (RTU) / BACnet (MS/TP)	Gateway + Node Pro	1801-1211-1101-100	332,07 €
Hinweis:	'Pro' erweitert den Node-Betrieb von 1 auf max. 16 kabelgebundene Teilnehmer				
Aufpreis:	Kabelanschluss mit M12-Steckverbinder nach DIN EN 61076-2-101				auf Anfrage