

**Ricevitore radio,
attuatore di commutazione con 4 canali,
a parete**

L'attuatore di commutazione KYMASGARD® SA400 - FEM - AP è un apparecchio con quattro canali a potenziale zero per il montaggio a parete. Con fino a 30 emettitori radio (emettitori da parete e manuali, rilevatori di movimento, sensori di luce da esterno) e grazie agli ingressi derivati, è possibile inserire fino a quattro gruppi diversi di utenze elettriche.


Ad ogni emettitore impostato può essere assegnata una funzione diversa, ad es. quella di tasto asservito o di ritardo di 10 minuti nella disinserzione. Con un semplice procedimento è possibile attivare aggiuntivamente la funzione di repeater.

SA400 - FEM - AP



DATI TECNICI

Esercizio:	Commutazione ON/OFF (lunga pressione del tasto), interruttore ad impulsi, commutatore a passi
Tecnologia radio:	protocollo EnOcean, modulazione ASK, 868 MHz, capacità di emissione max. 10 mW, tipo di telegramma 4BS
Tensione nominale:	110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Protezione:	16 A
Elementi di comando:	2 tasti ("LRN"/"CLR") 2 LED ("LRN"/"CLR") 1 interruttore rotativo con 16 posizioni
Canali:	4 canali
Consumo in standby:	0,6 W
Uscita di carico / potenza di collegamento:	contatto NO a potenziale zero corrente nominale: 16 A / 250 V AC max. corrente di inserzione: 130 A / 20 ms max. capacità di commutazione AC1: 4000 VA max. capacità di commutazione AC15: 750 VA lampade a incandescenza: 2000 W lampade alogene 230 V AC: 2000 W lampade fluorescenti senza compensazione: 1000 W lampade fluorescenti con compensazione: 750 W lampade fluorescenti collegamento duo: 1000 W carico motore 1Ph AC3 / 230 V AC: 1 kW ballast elettronico con assunzione di 30 µF: 3 pezzi carico capacitivo: 30 µF
Comportamento di commutazione:	parametrizzabile
Collegamento:	4 mm ² , tramite morsetti a vite
Involucro:	plastica, materiale ABS, 170 x 85 x 40 mm
Montaggio:	a parete
Temperatura ambiente:	-20...+40 °C (in esercizio)
Temperatura di stoccaggio:	-40...+85 °C
Umidità dell'aria consentita:	5...90% u.r., aria senza condensa
Grado di protezione:	IP 42 (secondo EN 60529)
Norme:	conformità CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, conformità ROHS secondo la direttiva 2011 / 65 / EU

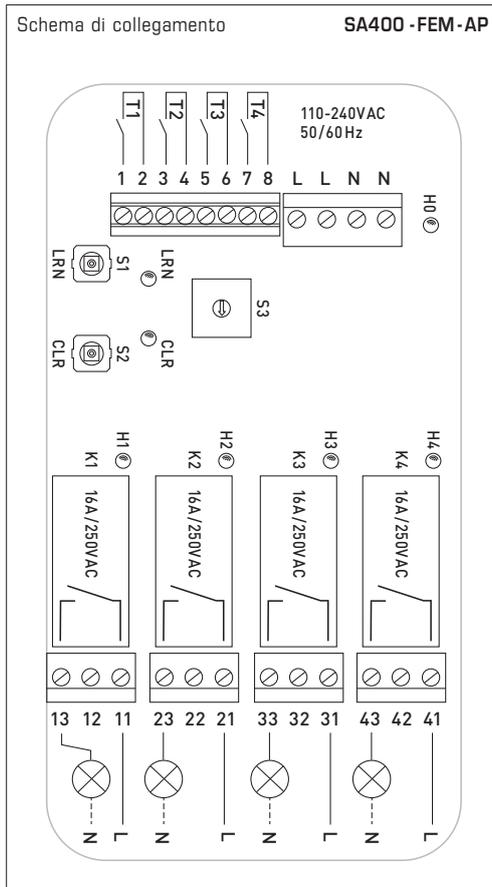

KYMASGARD® SA400 - FEM - AP Attuatore di commutazione

Tipo / WG02	Canali	Organo di contatto	Montaggio	N. art.	Prezzo
SA400 - FEM - AP					
SA400-FEM-AP	4	Contatto NO	a parete	1801-7454-0200-300	315,49 €
Compatibilità	Per la panoramica vedere all'inizio capitolo				